


Конвеєр скребковий забійний СПЦ 334 П


Потужний високопродуктивний шахтний скребковий гнучкий пересувний конвеєр СПЦ334П призначений для роботи в складі гірничодобувних комплексів для доставки вугілля, калійних руд і пального сланцю з очисних вибоїв, які відпрацьовуються по простяганню, при потужності пластів не менше 1,35 м і кутах падіння до 35° , а також відпрацьовуються по повстанню або падінню з кутом залягання пластів до 10° в шахтах будь-якої категорії небезпеки по газу і пилу.

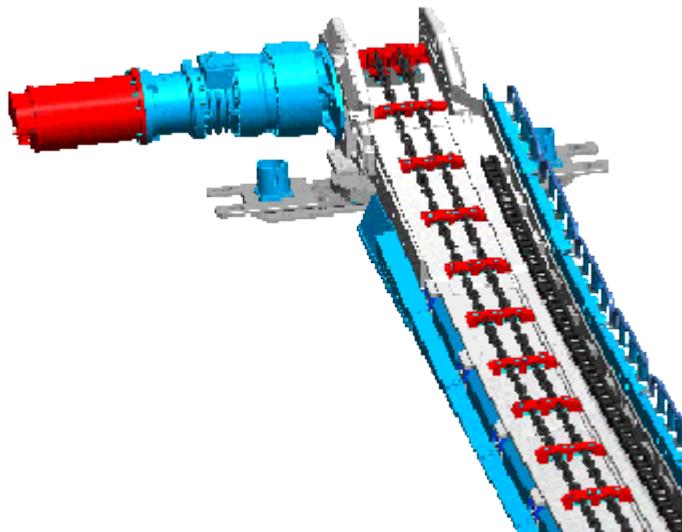

- Конвеєр СПЦ334П розроблений на базі високоміцних ланцюгів для тягового органу калібру 34x126 мм зі зниженими вертикальними ланками («плоских») і потужного катаного спецпрофіля висотою 255 мм для боковин рештаков.
- Конвеєр може використовуватися з усіма типами кріплення і комбайнів, відповідно до потужностей пласта, що виготовляються в Україні і за кордоном.
- Приводи конвеєра обладнані пристроями для їх закріплення і пересування. Головний привід має можливість повороту в горизонтальній і вертикальній площині, а також обладнаний гіdraulічним пристроєм для регулювання натягу тягового органу. Приводні блоки обладнані системою водяного охолодження. Приводний вал викочування на власних опорах з торцевими ущільненнями підшипниковых опор.
- Рештачний стан забезпечує двунаправлене рух тягового органу. Рештаки мають нижнє днище для захисту холостий гілки тягового органу від заштибовки. В інспекційних рештак передбачені зручні і надійні знімні люки.
- Навісне обладнання може бути привареним до рештачного ставу або окремим.

Технічна характеристика	
Найменування параметрів	значення параметрів
Тип механізованого кріплення	КД90; КМ144; М130; М138; 2КДД; "Гліник"; MVPO і ін.
Тип комбайна	2ГШ28Б; РКУ13; КШЕ; К500; КДК500; К500Ю; К700; MB12 і ін.
Тип подачі конвеєра	Ейкотрак; РКД; БСП1; 2УКПХ

Продуктивність, т / год	1400
Довжина конвеєра в постачанні, м	250; 300; 350
Енергоозброєність, кВт	2x132 / 400; 2 (3) x85 / 250; 2 (3) x65 / 200; 2 (3) x250; 2 (3) x200
Напруга живлення електродвигунів, В	1140/660
Тип редукторів	Планетарні двоступеневі; планетарно-конічні
тяговий орган	Скребковий ланцюг
- кількість і розташування ланцюгів	Дві, центрально-здвоєні
- калібр ланцюга, мм	34x126П («плоска» зі зниженими вертикальними ланками)
Рештачного стан:	
- висота рештака по боковинам, мм	255 (катана)
- довжина рештака по боковині, мм	1500 (можлива інша на замовлення)
- ширина рештака по боковинам, мм	800 (в світлі)
Ресурс конвеєра, млн.т	2-3

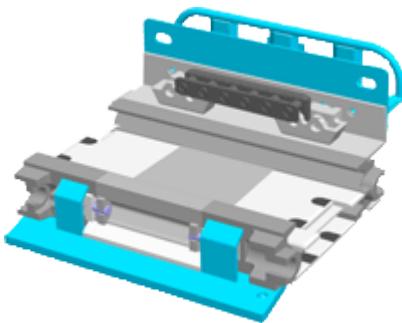

Комплектність конвеєра і конструкції окремих складальних одиниць Ви можете уточнити при замовленні.

Сертифікат № UA2.003.969 по ДСТУ ISO 9001